


# **SPACE PURIFIER**

*Bruksanvisning*

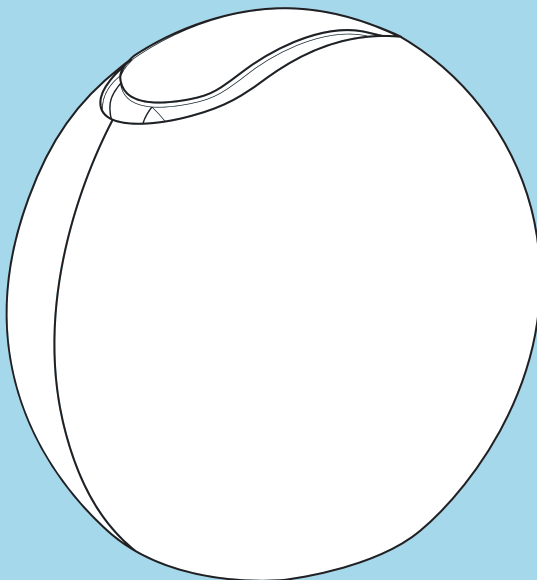

**SCANDER**<sup>®</sup>



# **INNHold**

<i>Advarsel</i> .....	3
<i>Bruksanvisning</i> .....	4
1. <i>Deler</i> .....	4
2. <i>Tilbehør</i> .....	5
3. <i>Spesifikasjoner</i> .....	5
4. <i>Kom igang</i> .....	6
5. <i>Bytte filter</i> .....	6
<i>Vanlige spørsmål</i> .....	7


# **ADVARSEL**

- Gjør produktet utilgjengelig for barn.
- Dra ut kontakten ved rengjøring og filterbytte.
- Ikke bruk rengjøringsmiddel på apparatet.
- Ikke sett noe over lufttilførselen når apparatet er på.


# BRUKSANVISNING

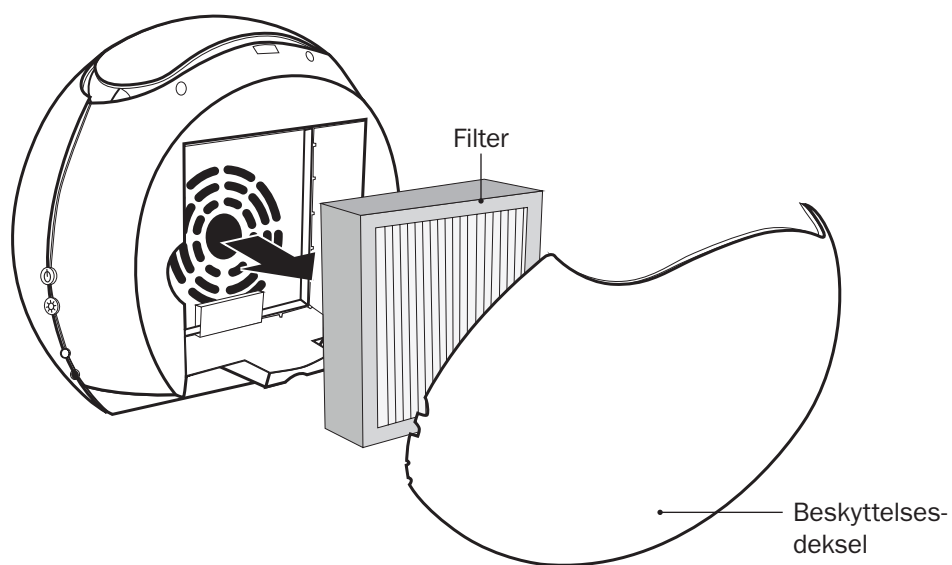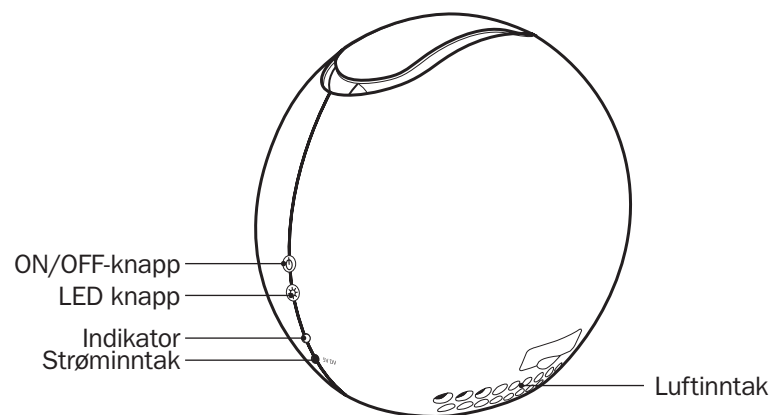

## 2. Tilbehør

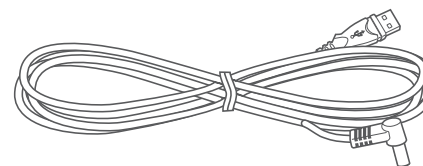


USB-kabel (1,8 m)




AC-adapter

Model	41916-0, 41916-3
Effekt	DC 5V 280mA
AC Adapter	Inngang: AC100V~240V Frekvens: 50/60Hz Forbruk: 2,0W
Bruksområde	18~20 m <sup>2</sup>
Størrelse	L: 19,0 cm Dt : 13,0 cm H: 18,0 cm
Vekt	0,62 kg
Lydnivå	< 32 dB
Rengjøringskapasitet	60 m <sup>3</sup> /t


## 4. Kom igang




1. Koble USB-kabelen til stikkontakten.



2. Sett strømadapteren i en stikkontakt.





3. Trykk på ON/OFF-knappen for å starte maskinen. Trykk en gang til for å slå den av.



4. Trykk på LED-knappen for å skru av lyset, maskinen er fortsatt på.

## 5. Bytte filter

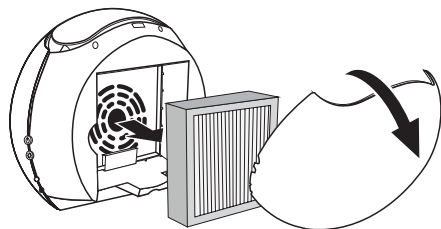

For å skifte ut et filter, fjern beskyttelsesdekselet, bytt filter og sett deretter dekselet på igjen.

## VANLIGE SPØRSMÅL

### S. HVOR OFTE BØR HEPA-FILTRET BYTTES?

S. Det bør byttes etter 3-4 måneder. Filterets levetid avhenger av frekvensen av bruk og den høye konsentrasjonen av miljøgifter i luften.

### S. ER MASKINEN SKADELIG FOR OZONLAGET?

S. Nei. Ingen maskiner fra Scander er skadelige for ozonlaget.

*www.scander.no*

